



اکسون

AXON MACHINE ARINA
آکسون ماشین آرینا

Linde

LINDE Series 1219 | Model : HT25Ds HT25Ts

The 1219 Series withstands the most brutal conditions and is powered by a high torque 2.5 liter fuel injected engine. Using high quality parts and assemblies ensures increased truck availability with 500 hour service intervals.

سری 1219 سخت ترین شرایط را تحمل می کند و از یک موتور تزریق سوخت 2.5 لیتری با گشتاور بالا نیرو می گیرد. استفاده از قطعات و تجهیزات با کیفیت بالا، افزایش در دسترس بودن لیفتراک را با فواصل 500 ساعته خدمات تضمین می کند.

آکسون فروش و خدمات پس از فروش لیفتراک های خارجی

www.axonmachineco.com
sales@axonmachineco.com



معرفی آکسون

شرکت آکسون ماشین آرینا (برند آکسون - Axon) یکی از فعال‌ترین ارائه دهندگان خدمات واردات ماشین‌آلات و قطعات اورجینال لیفتراک در ایران است که سابقه نمایندگی برندهای معتبر خارجی از جمله لینده آلمان و تایلیفت تایوان را هم در کارنامه حرفه‌ای دارد. از آنجا که تمامی کسب وکارهای دارای انبار و سیستم توزیع در مقیاس بزرگ و کوچک مخاطب خدمات لیفتراک هستند، لذا طیف مشتریان ما نیز گسترده است. مشتریان بالقوه این صنعت اکنون به بیش از ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور رسیده است و در همین بستر مفتخریم که یکی از شرکت‌های دارای سهم بازار در لیفتراک‌های خارجی به حساب می‌آییم. از این رو ضمن حفظ کیفیت کنونی و در چشم‌انداز آتی، این آمادگی وجود دارد تا خدمات یکپارچه خرید لیفتراک، تامین قطعات، تعمیر و نگهداری، و آموزش بر مبنای پایش وضعیت به طیف بیشتری از مشتریان نیز ارائه شود. از افتخارات آکسون همکاری با نام‌آشناترین‌های صنعت کشور است که مستمراً توانسته‌ایم خدمات مورد نیازشان را طبق استانداردهای کیفی مورد تایید ایشان تامین و ارائه نموده و مستمراً در وندور لیست یا جدول تامین کنندگان معتبر و پذیرفته شده آنها قرار بگیریم. هم‌اینک نیز برنامه ارتقای برند آکسون را پیش گرفته‌ایم و با توسعه نمایندگی‌ها، سیستم مدیریت ارتباطات مشتریان و تقویت فنی خدمات، این آمادگی حاصل شده است تا طیف پوشش‌دهی خدمات به مشتریان را بیشتر و تسهیل شده‌تر نماییم.

خدمات آکسون

خدمات آکسون مخاطبان متعددی از انبارها، زنجیره‌های تامین و توزیع کالا، شرکت‌های بازرگانی، خدمات حمل‌ونقل و کارخانجات گوناگون دارد. تا به امروز تامین ماشین‌آلات لیفتراک و خدمات پشتیبانی قطعه و تعمیرات صنایع متنوعی از نفت و گاز، پتروشیمی، خودرویی، سلولزی، برق و الکترونیک، معدنی، غذایی، شیمیایی، دارویی در شرکت آکسون انجام شده است. دیپوی قطعات طی ثبت سفارشات دوره‌ای از قطعات اورجینال تامین می‌شود. این مهم اگرچه مسیری هموار نیست اما کماکان به آن وفادار هستیم، زیرا خدمات رسانی در آکسون هم‌تراز با برترین مشتریان ارائه می‌گردد. طبق ماموریت آکسون، تمامی مشتریان حق دارند که مطابق با استانداردهای ممتازترین مشتریان از خدمات، قطعات و پشتیبانی‌های برتر آکسون بهره‌مند شوند.

- نمایندگی برندهای لینده و تایلیفت و اخیراً جک
- تامین و تحویل قطعات یدکی اورجینال
- تنوع، قیمت و سرعت رقابتی در قطعات یدکی
- تکنسین‌های حرفه‌ای آموزش دیده در آکادمی لینده
- تعمیرگاه مجهز به تجهیزات عیب‌یابی و ابزارهای تعمیر تخصصی
- امکان سفارشی‌سازی خدمات
- اجاره انواع لیفتراک در کوتاه‌ترین زمان
- مجهز به سیستم بهبود خدمات مشتریان
- برگزاری دوره‌های تخصصی قطعات و تعمیرات



معرفی برند لینده

مجموعه صنعتی لینده (LINDE) یکی بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات انباری در جهان است. لینده متریال هندلینگ (Linde Material Handling) ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی و مهندسی این غول صنعتی است و به طبع تجربه بالا در عملیات‌های ذخیره‌سازی و انبار، خصوصاً در حوزه لجستیک داخلی و مهندسی انبارش، امروزه معتبرترین برند تولیدکننده لیفتراک، لیچتراک، پالت تراک و دیگر تجهیزات مرتبط است. این شرکت ماشین‌آلات خود را تحت برندهای Linde و Fenwick تولید می‌کند و همچنین بخشی از گروه صنعتی KION به‌شمار می‌آید. شرکت لینده دارای بیش از ۷۰۰ نمایندگی فروش در کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه، جمهوری چک و چین است. برند لینده در حدود یکصد سال قدمت داشته و با تکیه بر توانمندی پیش‌تاز در تولید متنوع ماشین‌آلات که مفتخر به دریافت بالاترین استانداردهای جهانی و اروپایی در صنعت خود هستند، توانسته است رضایت حداکثری طیف گسترده‌ای از مشتریان لینده را در سرتاسر جهان به دست آورد. لینده همچنان انتخاب نخست برترین‌های صنعت و لجستیک است.

از مزایای لیفتراک‌های لینده الف) برخورداری از سیستم هیدرواستاتیک ب) ارگونومی مناسب برای اپراتورها ج) ایمنی بسیار بالای ماشین‌آلات لینده و د) هندلینگ بسیار دقیق و کارآمد است. افتخار همکاری ما با برند جهانی لینده است.

نمای کلی سری 1219

در این سری توانمان با حفظ کارایی و عملکرد چشمگیر لیفتراک، به دلیل مصرف پایین سوخت شاهد آلاینده‌گی پایین دستگاه نیز هستیم. فناوری پیشرفته موتور و درایو اپراتور این سری را قادر می‌سازد تا از پتانسیل لیفتراک در حداکثر بهره‌وری استفاده کند. چیدمان ارگونومیک همه عملکردهای هیدرولیک امکان کنترل دقیق نوک انگشتی و عملکرد بهینه جابجایی‌ها را هم فراهم کرده است. همچنین این سری موثر و مقرون به صرفه تر طراحی شده است. سیستم هیدرولیک لینده شامل دستگیره‌های هیدرولیک نصب شده روی عرشه، اتصال کوتاه که منجر به کنترل دقیق تر حجم بالای روغن دستگاه می‌شود. در نتیجه، هزینه‌های سرویس بهینه‌تر شده، زمان به کارگیری دستگاه طولانی‌تر و بهره‌وری عملکرد نیز افزایش یافته است.



این کاتالوگ برای لیفتراک‌های سری 2019 دیزل و گازی (HT25Ts و HT25Ds) از برند لینده تهیه شده است.



ویژگی‌های لیفتراک مدل LINDE HT25Ds & HT25Ts - BR1219

ایمنی

ترمزهای دیسکی تر (wet brakes) به همراه اکسل منحصر به فرد با گرانش پایین (low-gravity)، همراه با یک دکل پیشرفته با دید مناسب برای کاربر، مطابق با استانداردهای ایمنی روز دنیا

کارایی

گیربکس داخلی که برای عملکردهای این سری لیفتراک طراحی و اختصاص داده شده است، و حداکثر بازده و گشتاور خروجی را ارائه می دهد.

راحتی

کابین جادار و راحت نشان دهنده پیشرفته ترین طراحی ارگونومیک در صنعت لیفتراک است. اهرم مرکزی منحصر به فرد لینده عملکردهای بلند کردن و کج کردن دکل را برای تجربه عملیاتی آسان و کارآمد اپراتور به ارمغان می آورد.

قابلیت اطمینان

با یادگیری از تجربه بهترین‌ها، سری ۱۲۱۹ از قطعات اصلی اروپایی استفاده می کند که در هزاران لیفتراک لینده در سراسر جهان استفاده می شوند.

خدمات

خدمات دوره‌ای و دسترسی راحت به تعمیر و نگهداری، هزینه‌های پس از فروش شما را کاهش می دهد و در دسترس بودن دستگاه را تضمین می کند.

Safety

Advanced wet disc brakes and a unique low-gravity center steering axle combined with a state-of-the-art high visibility mast to set benchmarking safety standards

Performance

The imported transmission designed and dedicated to forklift applications provides maximum efficiency and torque output.

Comfort

The spacious and comfortable operator compartment reflects the most advanced ergonomic design in the forklift industry. The unique Linde central lever combines mast lifting and tilting functions for an easy and efficient operating experience for the operator.

Reliability

Learning from the best, the ۱۲۱۹ series uses the main components from European that are used in thousands of Linde trucks all over the world.

Service

Benchmarking service periods and convenient maintenance access will keep your after-sales cost down and ensure a high truck availability.





Efficient and modern engine

- Advanced engine technology
- Cutting edge Step IIIB engine
- Minimum energy consumption
- maximum productivity

Safe operation

- High pivoting point of steering axle to ensure high turning stability
- High residual capacity ratio
- Large sized step in plate with anti slip design
- Step-in handle bar providing a safe and convenient entry into the truck

Durable and efficient drive line

- Benchmarking transmission efficiency
- Optimized torque converter dedicated for forklift truck application
- Decoupled drive train assembly from truck chassis, to ensure an optimum vibration isolation to load and operator

Ease of use


- Combined inch and brake pedal
- Convenient foot operated parking brake
- Close truck bottom to ensure less ingress of dirt and dust into engine compartment



Features

LINDE - Series 1219

HT25Ds - HT25Ts Model

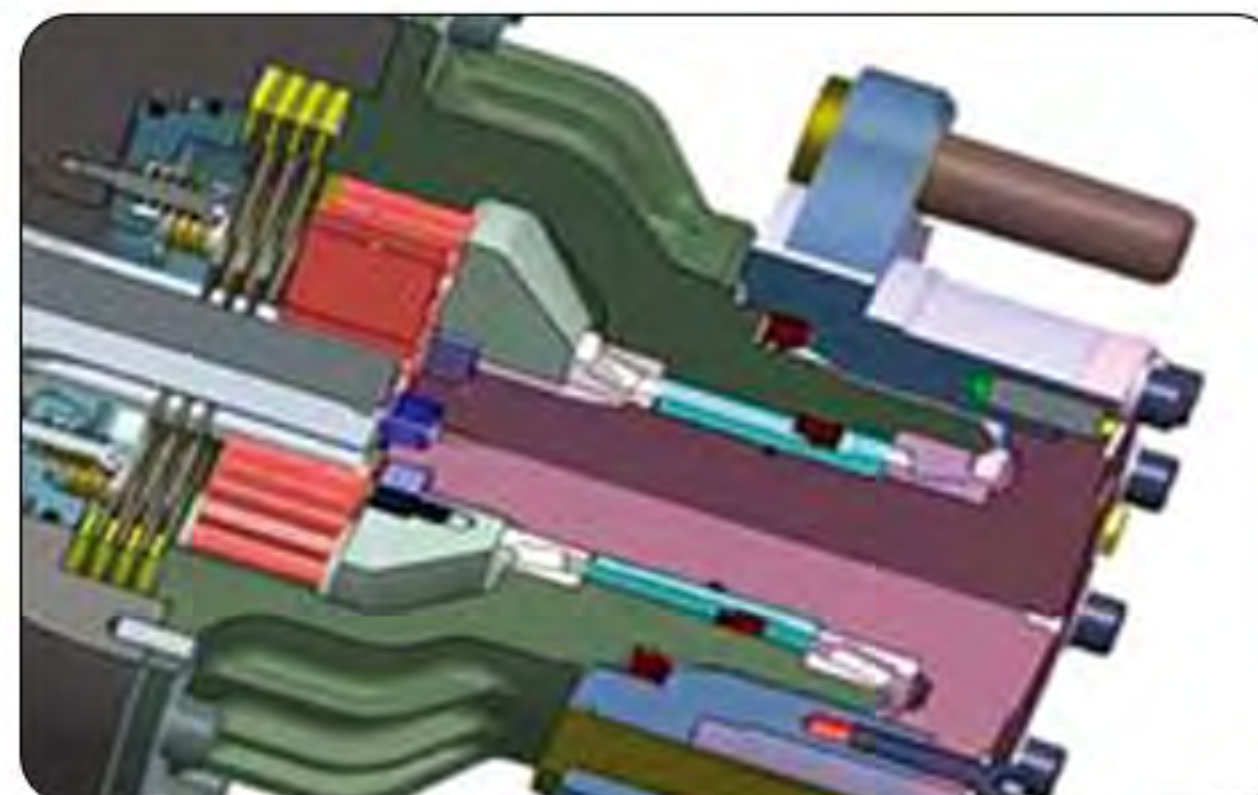

Advanced wet disc brake

- Maintenance free during truck life
- Separated cooling system to ensure sufficient brake performance even in high ambient temperatures
- Enhanced braking performance compared to conventional drum brakes



New mast design

- High strength mast profiles made in Germany
- Optimised visibility due to nested mast profiles
- View optimised assembly of the lift cylinders behind mast profiles





Linde operator compartment

- Spacious operator compartment
- Central control lever (tilting & lifting)
- Small diameter steering wheel
- Adjustable steering column
- Various storage compartments

Datasheet

LINDE - Series 1219 | HT25Ds - HT25Ts Model

Forklift	Linde series-1219 2.5 ton (Diesel and LPG System)				
Characteristics مشخصات	1.1	Manufacturer	LINDE	LINDE	شرکت سازنده
	1.2	Model designation	HT25Ds	HT25Ts	مدل دستگاه
	1.3	Power unit	Diesel	LPG	سوخت
	1.4	Operation	Seat	Seat	محل اپراتور
	1.5	Load capacity	Q(t)	2.5	ظرفیت بار
	1.6	Load center	c(mm)	500	مرکز بارگذاری
	1.7	Axle center to fork face	x(mm)	501	فاصله مرکز چرخ تا لبه شاخک
	1.8	Wheelbase	y(mm)	1700	فاصله بین دو محور
Weights وزن‌ها	2.1	Service weight	kg	4120	وزن دستگاه
	2.2	Axle load with load, front/rear	kg	5730/890	بار روی محورها با بارگذاری، جلو / عقب
	2.3	Axle load without load, front/rear	kg	1760/2360	بار روی محورها بدون بارگذاری، جلو / عقب
Wheels چرخ‌ها	3.1	Tyre:SE=(super elastic), P=(pneumatic)	P	P	نوع تایر : SE=(فوق الاستیک)، P=(پنوماتیک)
	3.2	Tyre size, front	inch	27X10-12/14PR	سایز لاستیک جلو
	3.3	Tyre size, rear	inch	6.50-10/14PR	سایز لاستیک عقب
	3.4	Wheels, number front/rear(X=drive)	2x/2	2X/2	چرخ‌ها، سایز جلو / عقب (X=چرخ متحرک)
	3.5	Track width, front/rear	b ₁₀ /b ₁₁ mm	1058/942	عرض مسیر، جلو / عقب
Dimensions ابعاد	4.1	Mast tilt, forward/backward	α/β (°)	5°/9°	شیب دکل، جلو/عقب
	4.2	Height of mast, lowered	h ₁ (mm)	2235	ارتفاع دکل، پایین آمده
	4.3	Free lift	h ₅ (mm)	150	بالابر در حالت آزاد
	4.4	Lift	h ₃ (mm)	3050	ارتفاع بالابری
	4.5	Height of mast, extended	h ₄ (mm)	3825	ارتفاع دکل، کشیده
	4.6	Height of overhead guard (cabin)	h ₆ (mm)	2170	ارتفاع حفاظ بالای سر (کابین)
	4.7	Height of drive seat	h ₇ (mm)	1100	ارتفاع صندلی راننده
	4.8	Tow coupling height	h ₁₀ (mm)	600	ارتفاع قلاب (بکسل) یدک‌کش
	4.9	Length to fork face	l ₂ (mm)	2725	فاصله محور عقب تا لبه شاخک
	4.10	Overall width	b ₁ /b ₂ (mm)	1306	عرض کلی دستگاه
	4.11	Fork dimensions, sxexl	s/e/l(mm)	45x100x1000	ابعاد شاخک، sxexl
	4.12	Fork carriage (DIN 15173)	2A	2A	کالسکه چنگال به DIN 15173
	4.13	Width of fork carriage	b ₃ (mm)	1150	عرض کالسکه (carriage)
	4.14	Ground clearance with load, mast	m ₁ (mm)	135	فاصله مابین دکل و زمین
	4.15	“ with load to wheelbase	m ₂ (mm)	170	فاصله مابین مرکز محورها تا زمین
	4.16	Aisle width, 1000x1200mm across forks	Ast(mm)	4057	کمینه عرض برای چرخش با پالت (1000x1200mm)
	4.17	Aisle width, 800x1200mm along forks	Ast(mm)	4257	کمینه عرض برای چرخش با پالت (800x1200mm)
	4.18	Turning radius	Wa(mm)	2347	شعاع گردش
	4.19	Minimum pivoting point distance	b ₁₃ (mm)	597	حداقل فاصله نقطه گردش
Performances عملکردها	5.1	Travel speed, with/without load	km/h	19/20	سرعت حرکت، با / بدون بار
	5.2	Lifting speed, with/without load	m/s	0.55/0.62	سرعت بالابر، با / بدون بار
	5.3	Lowering speed, with/without load	m/s	0.50/0.40	کمینه سرعت، با / بدون بار
	5.4	Tractive force, with/without load	N	14300/11000	نیروی کششی، با/بدون بار
	5.5	Climbing ability, with/without load	%	23/28	توانایی شیب‌روی، با/بدون بار
	5.6	Service brake	Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic	سیستم ترمز
Drive رانندگی	6.1	Manufacture of engine / type	kw	Kubota/V2607	مدل موتور
	6.2	Engine performance (ISO 14396)	kw	36.5	توان موتور براساس ISO 14396
	6.3	Rated speed	rpm	2600	دور موتور
	6.4	Number of cylinders / displacements	cm ³	4/2615	تعداد سیلندر / جابجایی
Others	7.1	Type of drive control	Hydrodynamic	Hydrodynamic	نوع کنترل درایو
	7.2	Working pressure for attachments	bar	200	فشار کاری ادوات

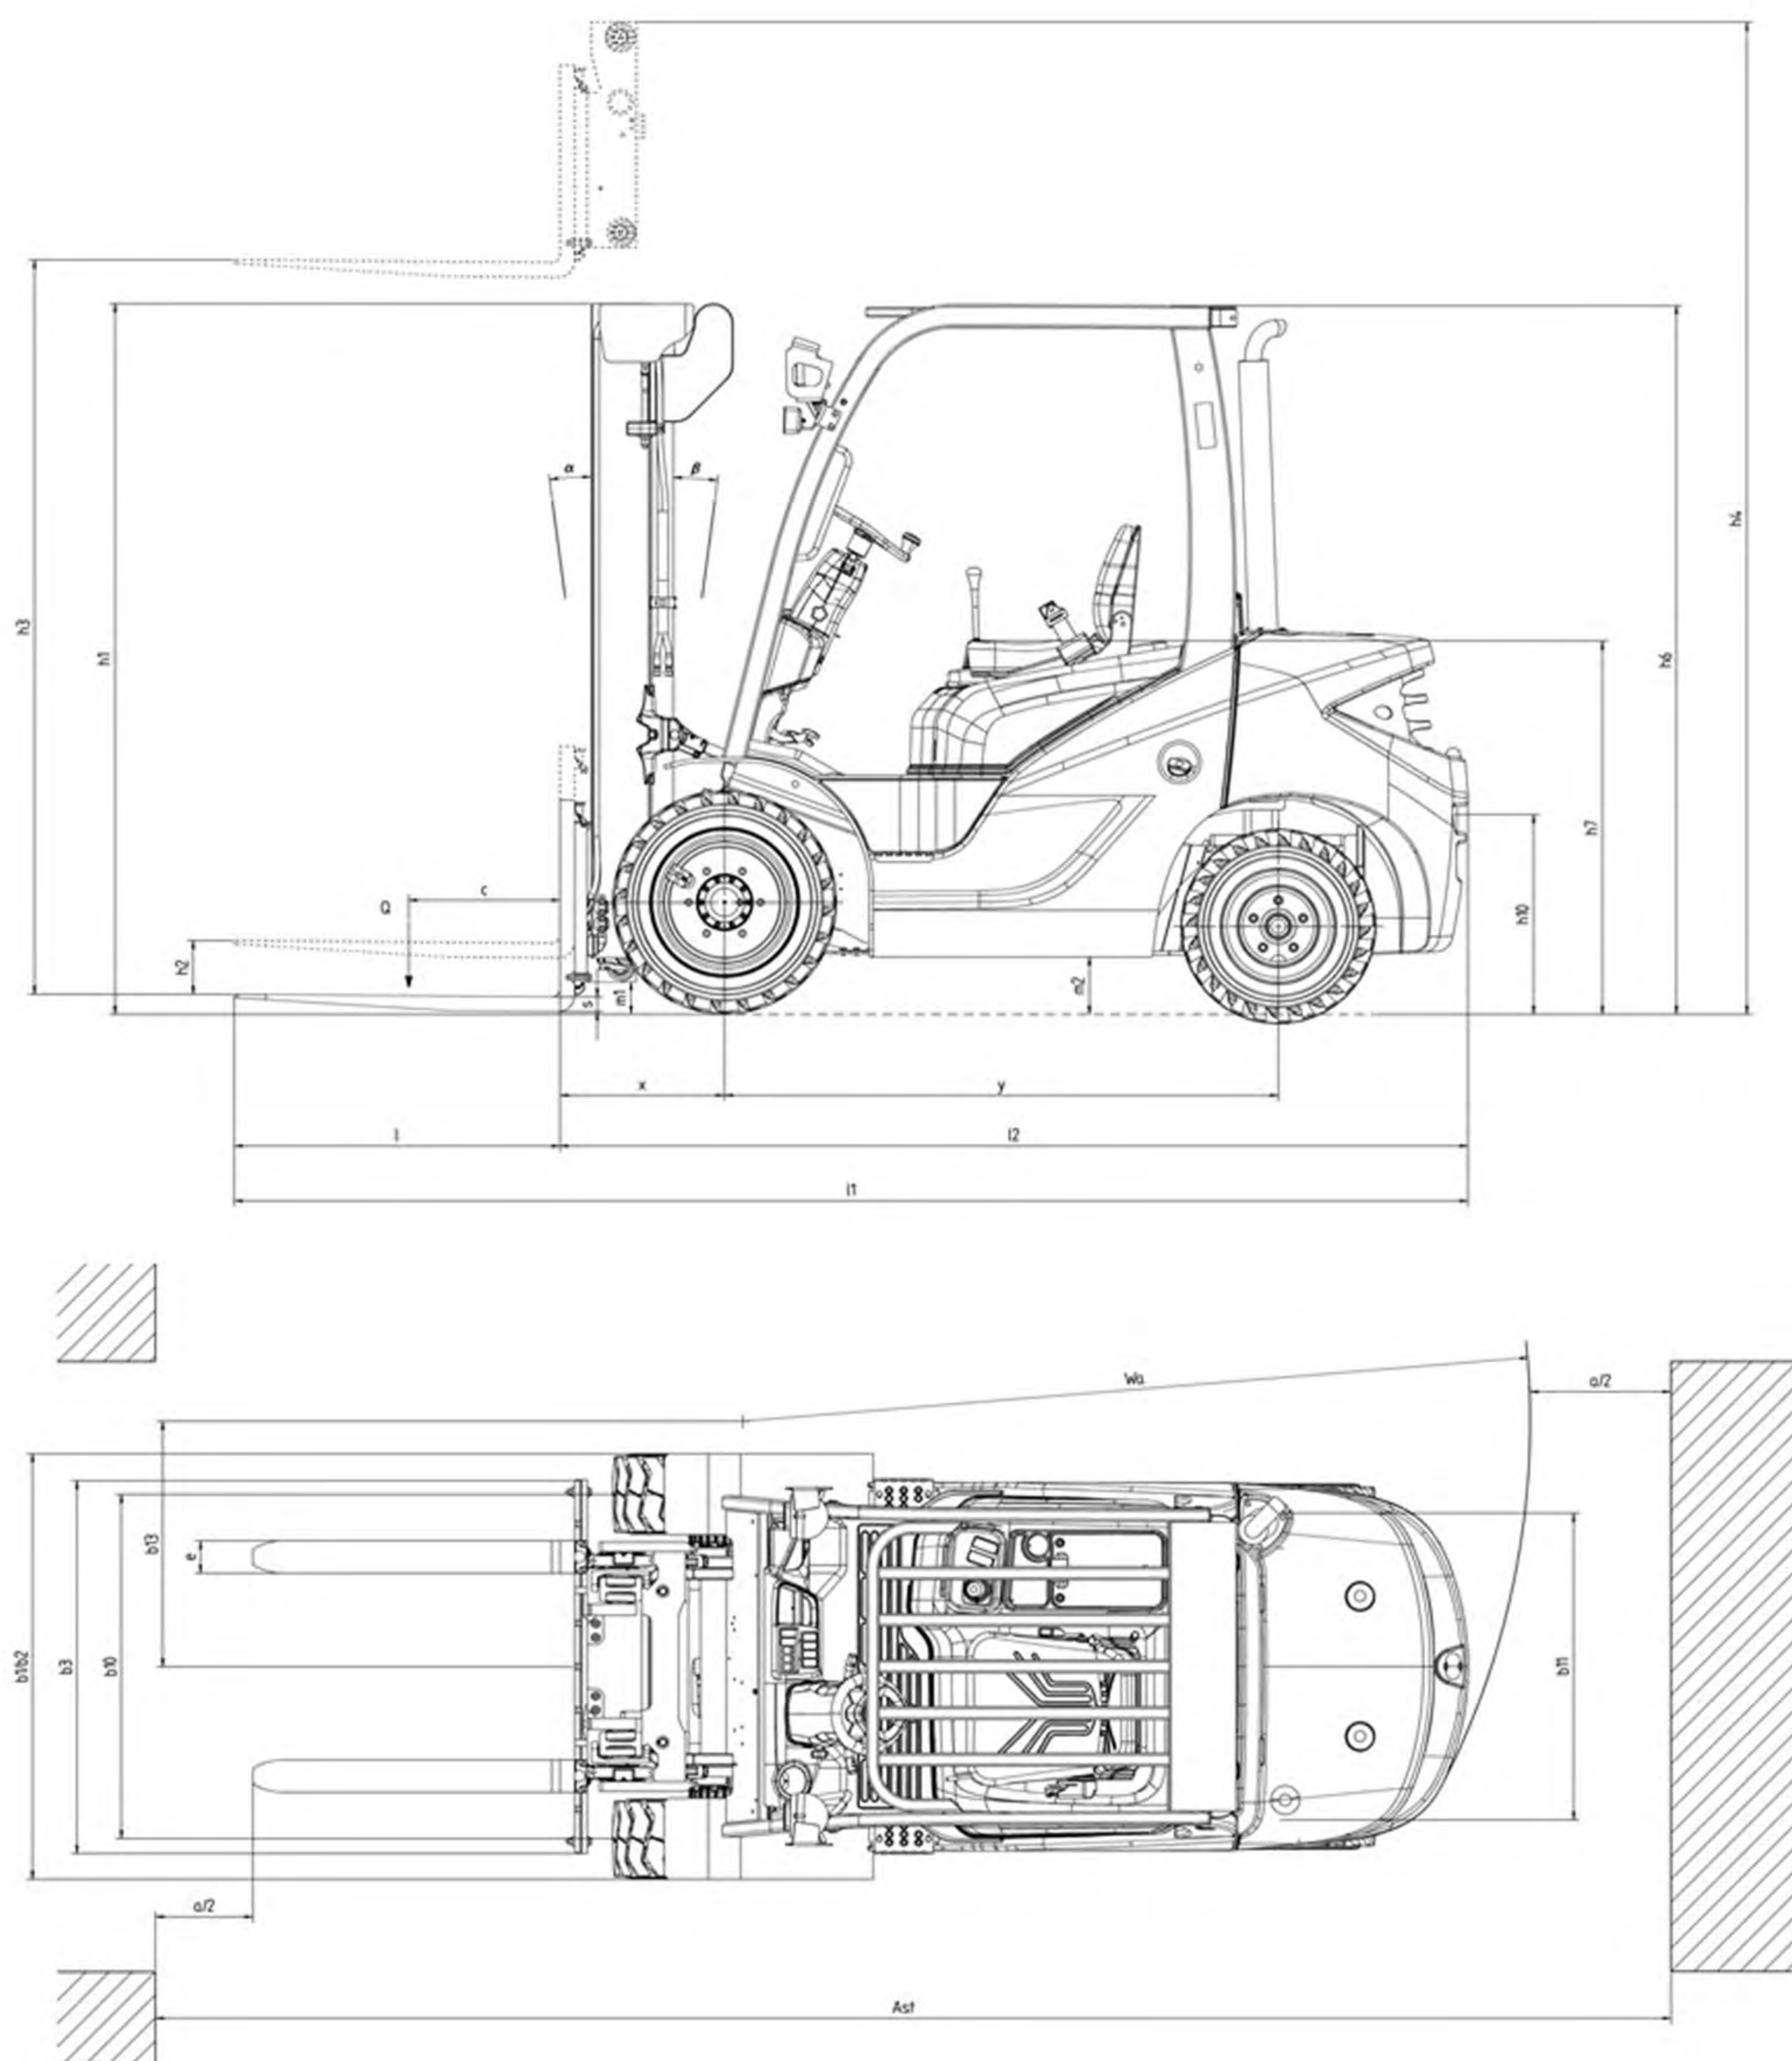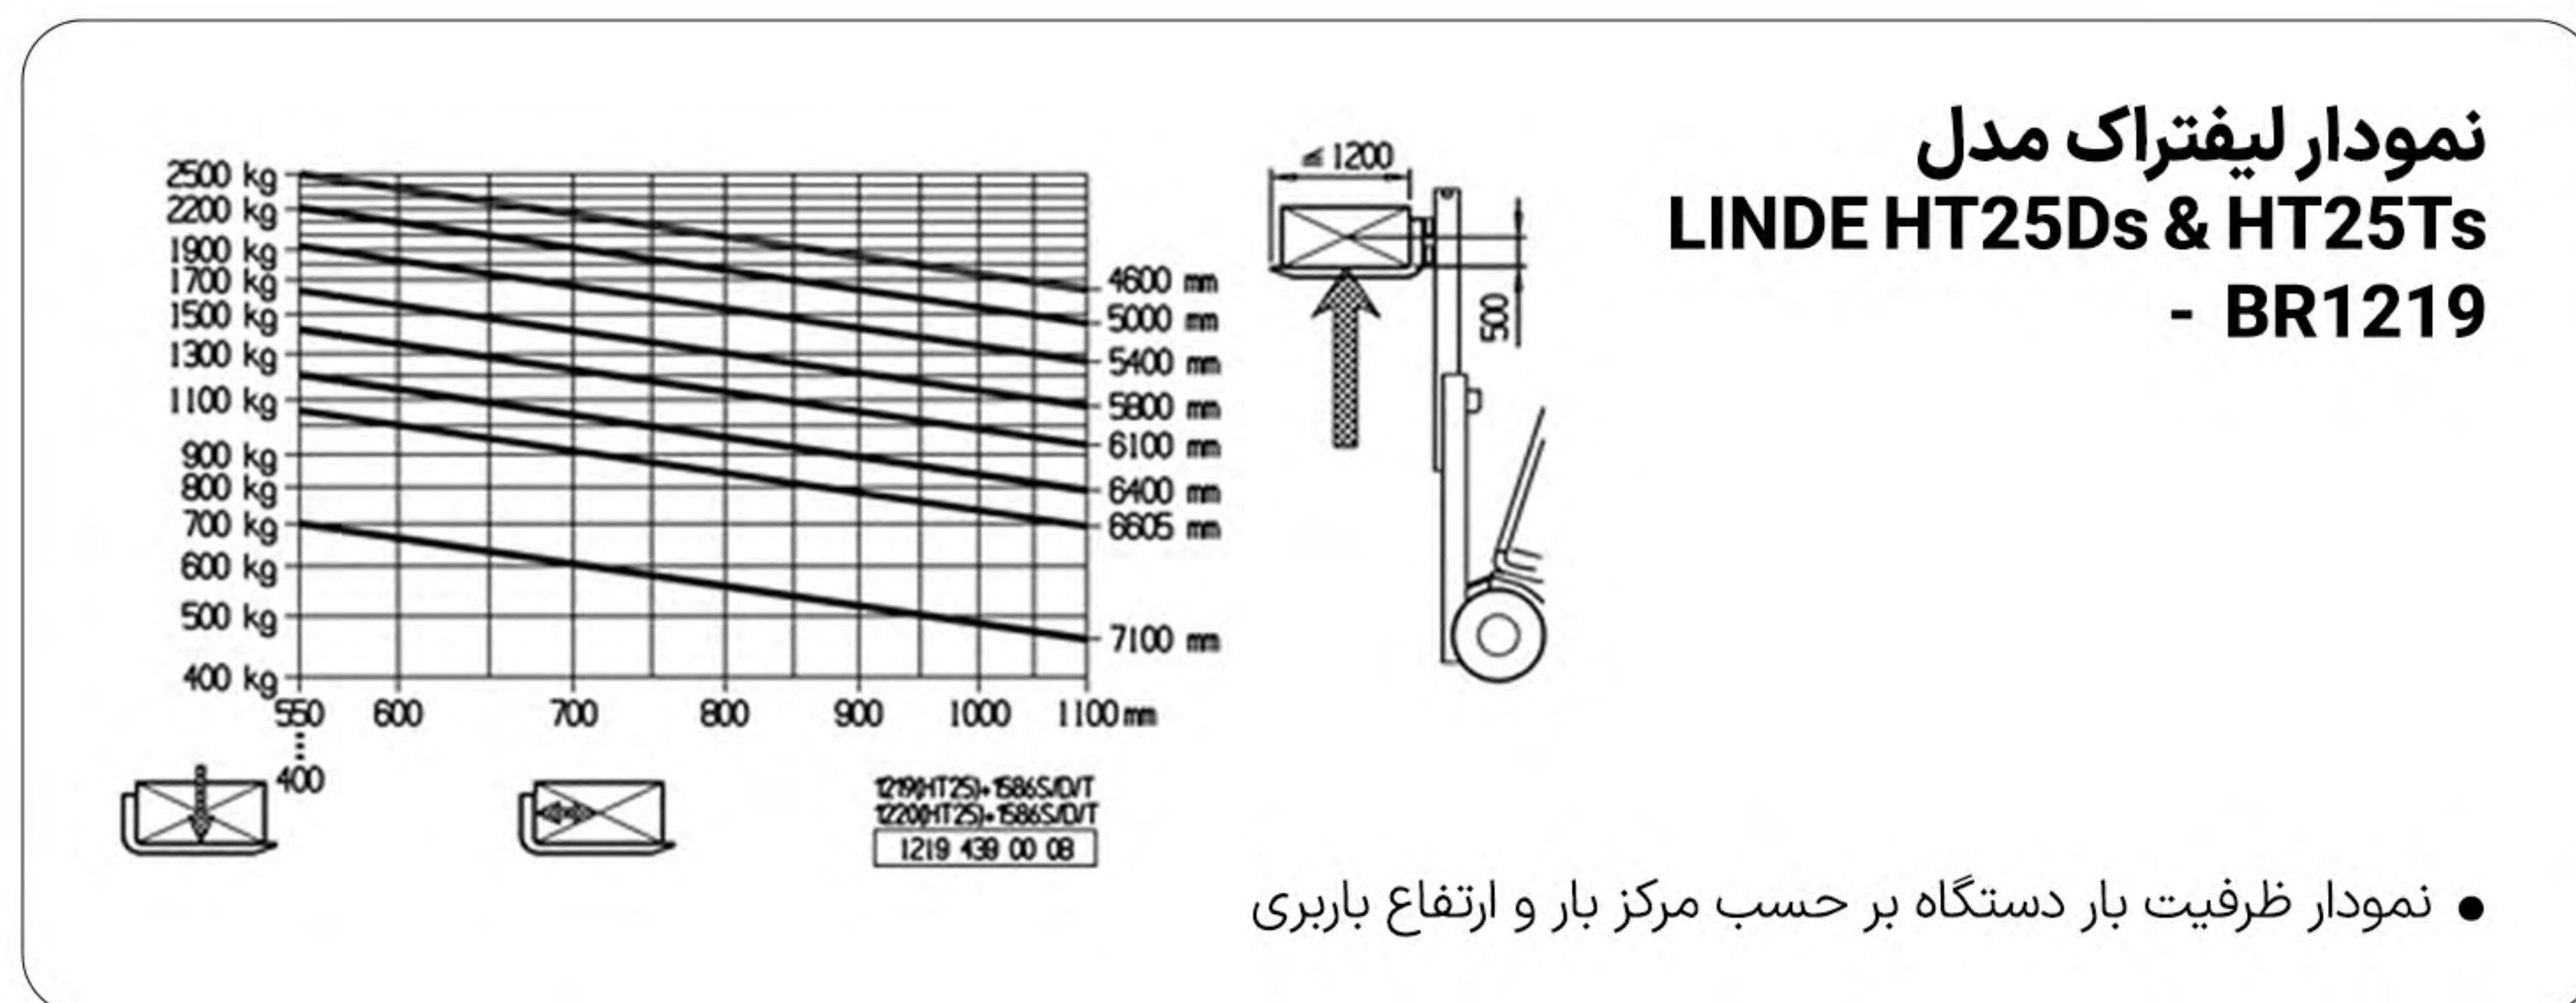

لیفترای
LINDE BR1219





آکسون

AXON MACHINE ARINA
آکسون ماشین آرینا

فروش و خدمات پس از
فروش لیفتراک‌های خارجی

تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه لشکری
(جاده مخصوص) خیابان سپاه اسلام
تقاطع خیابان جلال ، پلاک ۴۱

کدپستی: ۱۳۸۹۸۳۵۱۱۱
تلفن: ۴۴۹۰۹۳۰۰-۷ (۰۲۱)
فکس: ۴۴۹۰۹۰۵۰ (۰۲۱)

www.axonmachineco.com
sales@axonmachineco.com

